

FILTER HOUSING



Multi Element

PSL series

PZB series

Filter Housing

PZMA series

PZV series

Single Element

PZM series


PZMS series

ZMT series


PB series

PCT101 series


FILTER HOUSING - **MULTI ELEMENT**

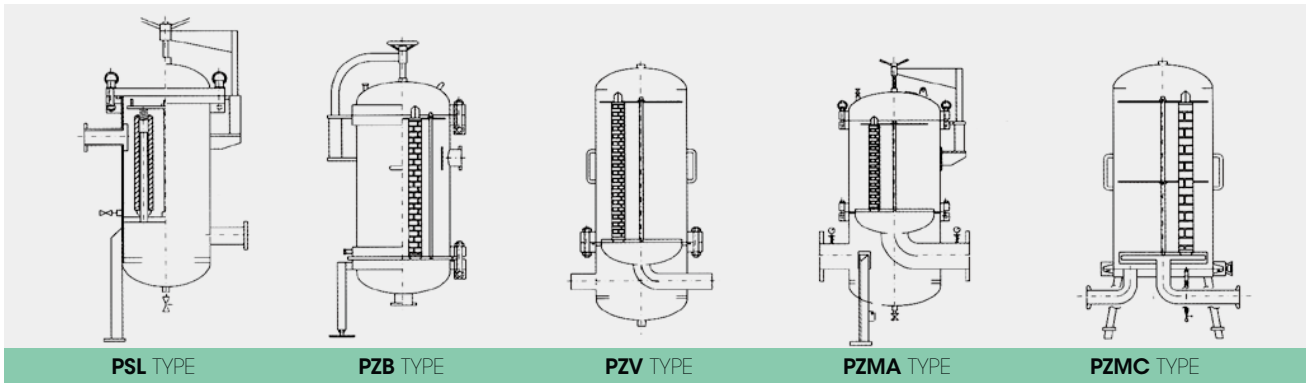


FILTER HOUSING - **BAG**

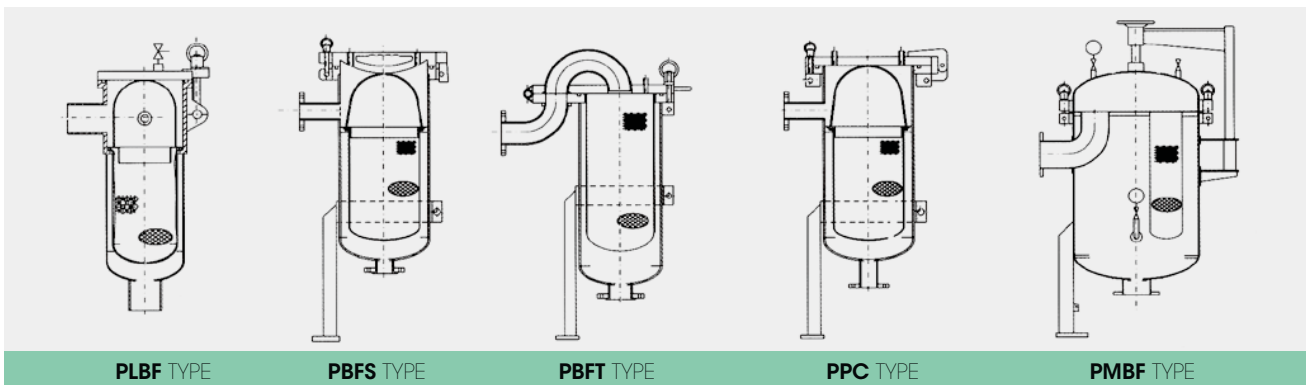


FILTER HOUSING - **SINGLE ELEMENT**

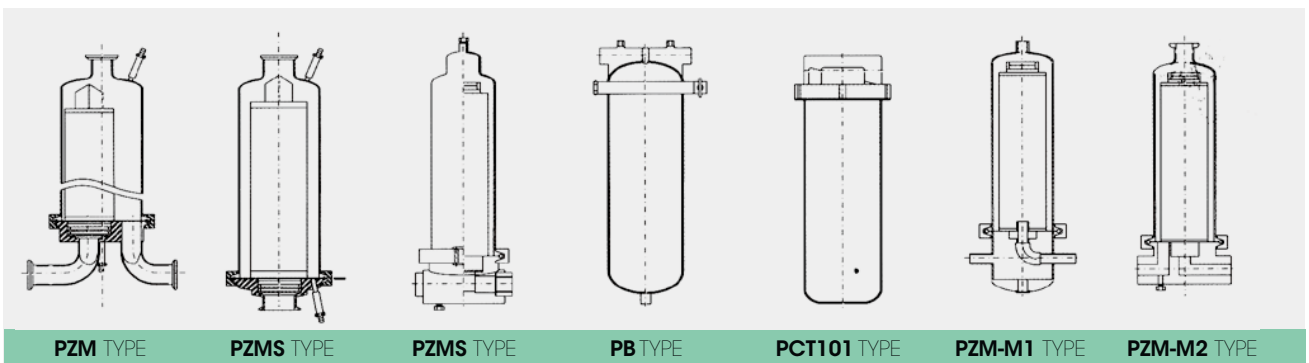


Z-P FILTER HOUSING

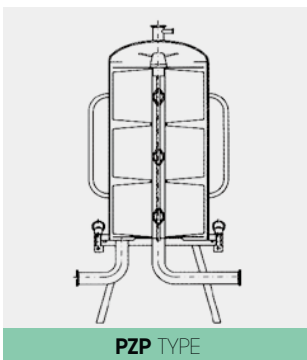

BUCKET STRAINER

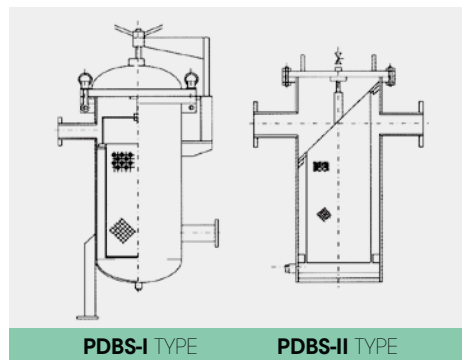


A/C FILTER & WATER SOFTENER

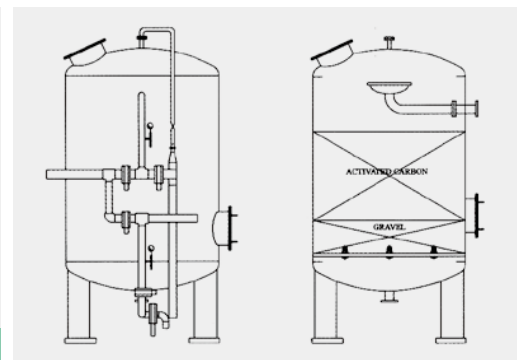

Multi Element 01

PSL SERIES

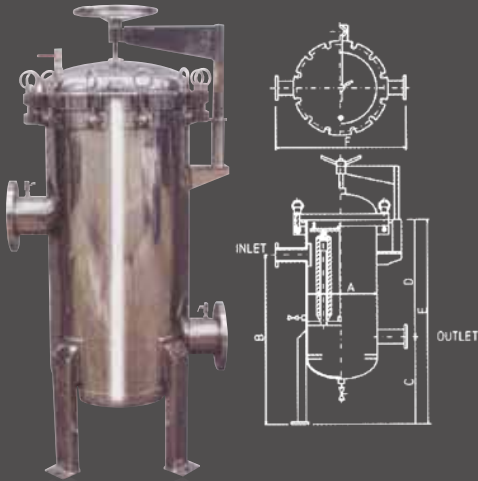


- **압력** 소비자의 요구에 따라서 제작
- **재질** C.S, SUS 304, 316, 316L
- **연결** 주문자의 요구에 따라서 제작
- **제품 MODEL** 3SL2부터 200SL3까지
- **특징** 일반산업체의 대형 HOUSING으로 모든 조건을 CUSTOMER의 요구에 따라 생산한다.

Model	Flow Rate (M ³ /Hr)	No. of cartidge		Connection		Approx Dimension(mm)					
		No.	Length	Inlet / Outlet		A	B	C	D	E	F
3PSL2	5-8	3	500	1½B	40A	200	800	365	635	1000	500
6PSL2	12-18	6	500	2B	50A	250	800	365	635	1000	550
9PSL3	18-27	9	750	2½B	65A	300	1090	390	900	1290	600
12PSL3	25-35	12	750	3B	80A	350	1170	480	940	1420	650
15PSL3	30-45	15	750	3B	80A	400	1170	480	940	1420	700
19PSL3	35-60	19	750	4B	100A	450	1190	500	940	1440	750
27PSL3	55-80	27	750	4B	100A	500	1190	500	940	1440	800
30PSL3	70-90	30	750	5B	125A	550	1240	550	940	1490	850
40PSL3	80-120	40	750	6B	125A	600	1310	580	980	1560	900
45PSL3	90-135	45	750	6B	150A	650	1380	630	1000	1630	950
50PSL3	130-180	50	750	6B	150A	700	1380	630	1000	1630	1000
65PSL3	150-200	65	750	6B	150A	750	1400	650	1000	1650	1050
80PSL3	160-240	80	750	8B	200A	800	1550	770	1050	1820	1160
100PSL3	200-300	100	750	8B	200A	900	1700	840	1060	2000	1260
150PSL3	300-450	150	750	10B	250A	1000	1650	840	1060	2000	1360
200PSL3	500-600	200	750	12B	300A	1200	1710	1000	1060	2060	1560

Cartridge Size : 63 Design Pressure : 10kg/cm²

Multi Element 02

PZB SERIES

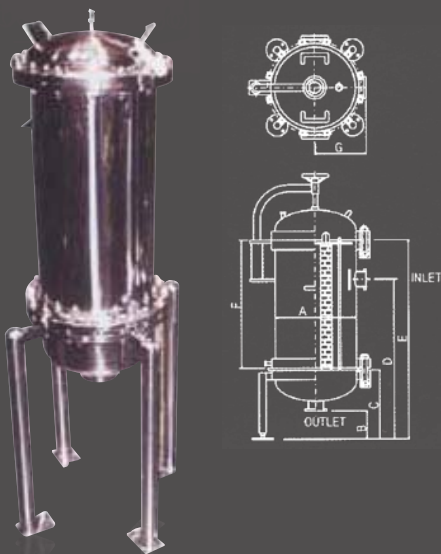


- **압력** 소비자의 요구에 따라서 제작
- **재질** C.S, SUS 304, 316, 316L
- **연결** 소비자의 요구에 따라서 제작
- **특징** 상하 분리로 세척이 용이하다.
반도체, 제약, 식품, 주류, 음료여과에 적합하다.
RUBBER LINING 및 TEFLON COATING이 가능하다.

Model	No. of cartidge		Connection		Approx Dimension(mm)						
	No.	Length	Inlet / Outlet		A	B	C	D	E	F	G
1		250							775	285	
3PZB2	3	500	1B	25A	200	250	475	510	1025	535	200
3		750							1275	785	
1		250							785	285	
4PZB2	4	500	2B	50A	250	250	485	510	1035	535	225
3		750							1285	785	
6PZB2	6	500	2B	50A	300	300	560	600	1110	535	250
3		750							1360	785	
9PZB2	9	500	2B	50A	350	400	685	650	1235	535	300
3		750							1485	785	
12PZB2	12	500	3B	80A	400	400	475	680	1250	535	350
3		750							1500	785	
15PZB2	15	750	3B	80A	450	450	665	1200	1495	815	375
18PZB2	18	750	4B	100A	500	450	670	1200	1495	815	400
24PZB2	24	750	4B	100A	550	450	675	1200	1505	815	425
36PZB2	36	750	6B	150A	600	450	680	1200	1510	815	450
48PZB2	48	750	8B	200A	700	450	715	1200	1550	815	550

Cartridge Size : ø63 Design Pressure : 10kg/cm²

Filter Housing 01

PZMA SERIES

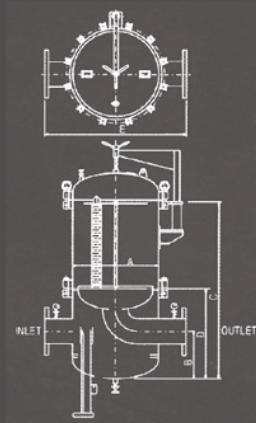


- **압력** 소비자의 요구에 따라서 제작
- **재질** SUS 304, 316, 316L
- **특징** 상하 분리형으로 AIR 및 GAS등의 고청정도 유지에 적합하다.

Model	No. of cartridge		Connection		Approx Dimension(mm)				
	No.	Length	Inlet / Outlet		A	B	C	D	E
1	3	250	2B	50A	250	75	310	660	450
3PZMA2		500						910	
3		750						1160	
1	5	250	2½B	65A	300	80	315	665	500
5PZMA2		500						915	
3		750						1165	
1	8	250	3B	80A	350	80	315	665	550
8PZMA2		500						915	
3		750						1165	
1	12	250	3B	80A	400	100	335	685	600
12PZMA2		500						935	
3		750						1185	
1	15	250	4B	100A	450	110	410	760	650
15PZMA2		500						1010	
3		750						1260	
1	18	250	6B	150A	550	120	420	770	750
18PZMA2		500						1020	
3		750						1270	
1	24	250	8B	200A	600	130	530	880	800
24PZMA2		500						1130	
3		750						1380	
1	36	250	10B	250A	650	140	540	890	850
36PZMA2		500						1140	
3		750						1390	

Cartridge Size : ø70 Design Pressure : 10kg/cm²

Filter Housing 02

PZV SERIES

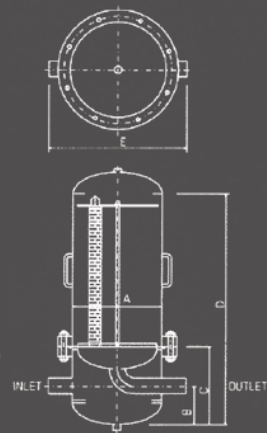


- **압력** 소비자의 요구에 따라서 제작
- **재질** C.S, SUS 304, 316, 316L
- **특징** 배관 직접 연결로 AIR 및 GAS등의 고청정도 유지에 적합하다.

Model	No. of cartridge		Connection		Approx Dimension(mm)				
	No.	Length	Inlet / Outlet		A	B	C	D	E
1	3	250	2B	50A	250	75	310	660	450
3PZV2		500						910	
3		750						1160	
1	5	250	2½B	65A	300	80	315	665	500
5PZV2		500						915	
3		750						1165	
1	8	250	3B	80A	350	80	315	665	550
8PZV2		500						915	
3		750						1165	
1	12	250	3B	80A	400	100	335	685	600
12PZV2		500						935	
3		750						1185	
1	15	250	4B	100A	450	110	410	760	650
15PZV2		500						1010	
3		750						1260	
1	18	250	6B	150A	550	120	420	770	750
18PZV2		500						1020	
3		750						1270	
1	24	250	8B	200A	600	130	530	880	800
24PZV2		500						1130	
3		750						1380	
1	36	250	10B	250A	650	140	540	890	850
36PZV2		500						1140	
3		750						1390	

Cartridge Size : ø70 Design Pressure : 10kg/cm²

Single Element 01

PZM SERIES

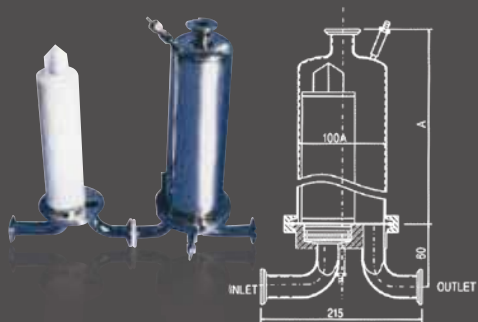


- **압력** 150PSI(at) 100°F(38℃)
- **재질** SUS 316L
- **연결** 1", 1½"
- **특징** T형 배관으로 현장작업이 편리
SANITARY HOUSING으로 고청정도 유지에 적합하다.

Model	Cartridge	A
1PZM1	10"L	362
1PZM2	20"L	612
1PZM3	30"L	862

Single Element 02

PZMS SERIES

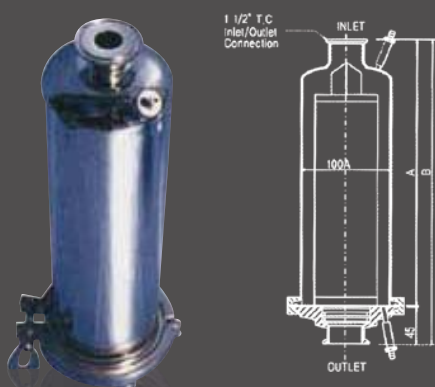


- **압력** 150PSI(at) 100°F(38℃)
- **재질** SUS 316L
- **연결** ½", 1", 1½"
- **특징** SANITARY HOUSING으로 고청정도 유지에 적합하다.
수직형 배관에 많이 사용

Model	Cartridge	A	B
1PZMS1	10"L	362	410
1PZMS2	20"L	612	660
1PZMS3	30"L	862	910

Single Element 03

PZMT SERIES

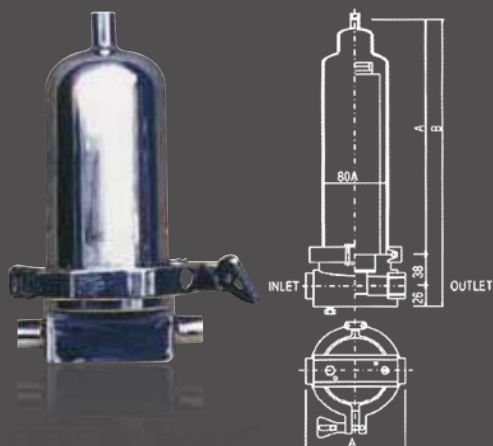


- **압력** 150PSI(at) 100°F(38℃)
- **재질** SUS 316L
- **연결** ½", 1", 1½"
- **특징** T형 배관으로 공간이 협소한 곳에 적합하다.
SANITARY HOUSING으로 고청정도 유지에 적합

Model	Cartridge	A	B
1PZMT1	10"L	300	364
1PZMT2	20"L	550	614

Single Element 04

PB SERIES

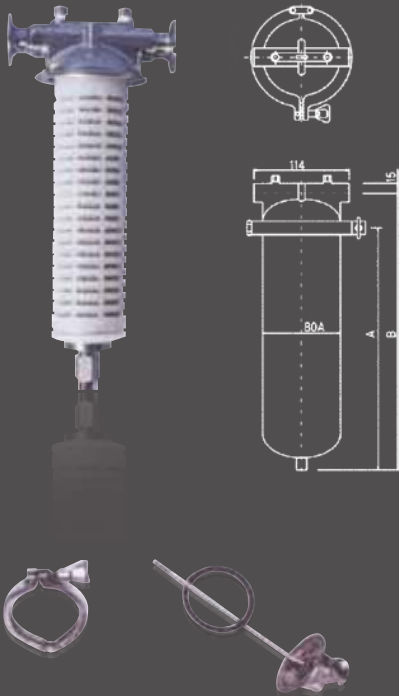


- **압력** 150PSI(at) 200°F(94℃)
- **재질** SUS 316
- **연결** ¾", PT, FLANGE
- **특징** 일반 FILTER와 MEMBRANE FILTER를 사용할 수 있다.

Model	Cartridge	A	B
1PBS1	10"L	350	385
1PBS2	20"L	600	635

Single Element 05

PCT101 SERIES

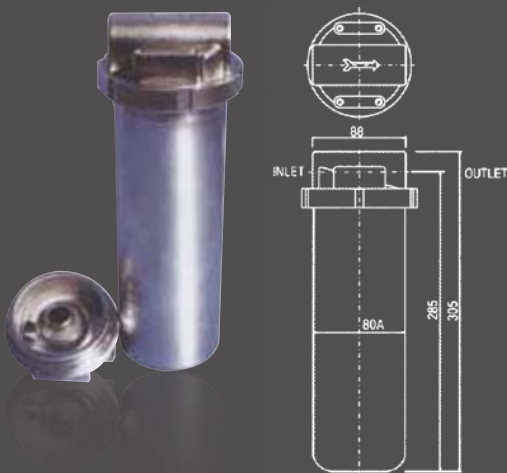

- **압력** 150PSI(at) 200°F(94℃)
- **재질** SUS 316
- **연결** ¾", NPT
- **특징** 일반 FILTER를 사용하여 자판기 및 일반 산업체용으로 많이 사용.

